

Leistungsstark, universell einsetzbar als hochfrequentierte Objektür oder designorientierte Haustür

Beste Dämmeigenschaften kombiniert mit hoher Stabilität – die Aluminiumtür Schüco AD UP 75 mit einer Bautiefe von 75 mm bietet hohe Funktionssicherheit für alle Anforderungen im gehobenen Wohn- und Objektbau.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 0,99 W/m²K



Schallschutz
bis 42 dB




Barrierefreiheit
0 mm, ≤ 20 mm



Einbruchschutz
bis RC 3



Beschussklasse
npd

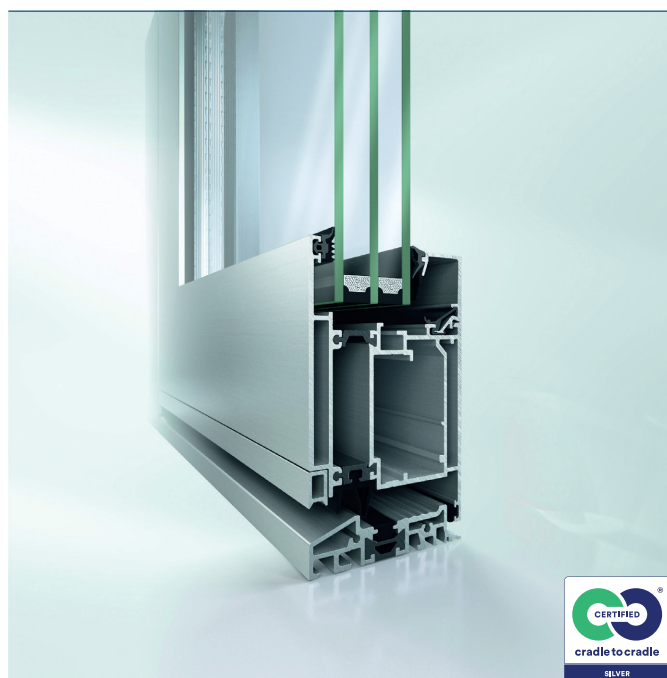

Bautiefe [mm]	75
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	94/117
min. Pfostenbreite [mm]	101
min. Stulpbreite [mm]	204
min. Kämpferbreite [mm]	108
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	13
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	53

HIGHLIGHTS

- › wegweisendes 3-schaliges Konstruktionsprinzip und ein modulares Dichtungssystem, setzt Standards für Aluminiumtürsysteme in puncto Wärmedämmung, Dichtheit, Belastbarkeit und Langlebigkeit
- › breites Portfolio an Ausstattungs- und Gestaltungsoptionen ermöglicht anforderungsgerechte, designorientierte Türlösungen für alle Lebens- und Arbeitsbereiche
- › perfekt kombinierbar mit Türkommunikations- und Zutrittskontrollsystemen
- › Sonderanwendung als verblechte Tür, Gegentaktür, Pendeltür
- › optional als Fingerschutztür ausführbar
- › kompromisslose Stabilität dank speziellem Konstruktionsprinzip und hohem Aluminiumanteil
- › barrierefrei mit absoluter Nullschwelle für einen höchstkomfortablen, stolperfreien Übergang zwischen Innen und Außen
- › beste Wärmedämmung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 3 für hohe Sicherheitsanforderungen
- › Nachhaltigkeits-Zertifizierung : „Cradle to Cradle Certified“ in Silber