

Hebe-Schiebe-Tür im Panorama Design kombiniert mit maximaler Flexibilität und Transparenz

Die wärmeisolierte Aluminium-Hebe-Schiebe-Tür Schüco ASE 67 PD ermöglicht flexible Lösungen, für höchste Komfort- und Designansprüche.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 1,1 W/m²K



Schallschutz
bis 46 dB




Barrierefreiheit
< 12,5 mm



Einbruchschutz
bis RC 2



Beschussklasse
npd

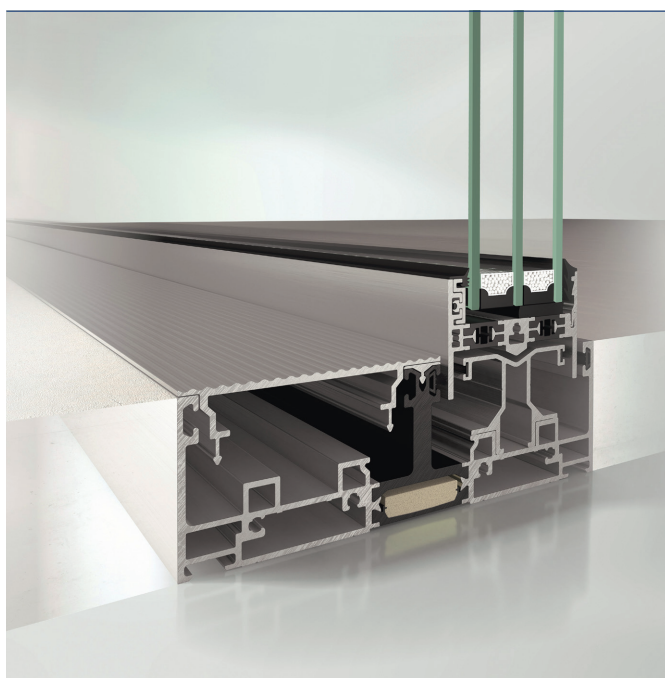

| | |
|--|-------|
| Bautiefe [mm] | 177 |
| min. Flügelansicht [mm] außen/innen | 31/31 |
| min. Pfostenbreite [mm] | 31 |
| min. Stulpbreite [mm] | 86 |
| min. Kämpferbreite [mm] | - |
| min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm] | 36 |
| max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm] | 49 |

HIGHLIGHTS

- › puristisches Design mit schmalsten Ansichten – Panorama-design – optisch ein Blickfang für modernste Architektur
- › variantenreiche Schiebeanlagen für lichtdurchflutete Architektur mit maximaler Transparenz realisierbar
- › Blendrahmen im Baukörper nicht sichtbar integrierbar
- › hohe Flexibilität und große gestalterische Freiräume: zwei Blendrahmentypen, einfache Kombination der verschiedenen Flügel- und Blendrahmenprofile
- › minimalistisches Design der Griffe und Verhakungsprofile
- › spezielle Verriegelung im Verhakungsbereich: wegweisender Schließmechanismus im Verhakungsbereich ermöglicht Verriegelung auch bei geöffneten Flügelelementen
- › gute Wärmedämmung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 2 für erhöhte Sicherheitsanforderung
- › recyclebar entwickelt