

Hochwärmegedämmte Hebe-Schiebe-Tür der neusten Generation

Barrierefreiheit, hoher Komfort und filigrane Optik – die hochwärmegedämmte Aluminium-Hebe-Schiebe-Tür Schüco ASE 80 HI bietet elegante Designlösungen für eine nachhaltige, nutzerorientierte Architektur.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 0,92 W/m²K



Schallschutz
bis 45 dB




Barrierefreiheit
0 mm, ≤ 12,5 mm



Einbruchschutz
bis RC 2



Beschussklasse
npd

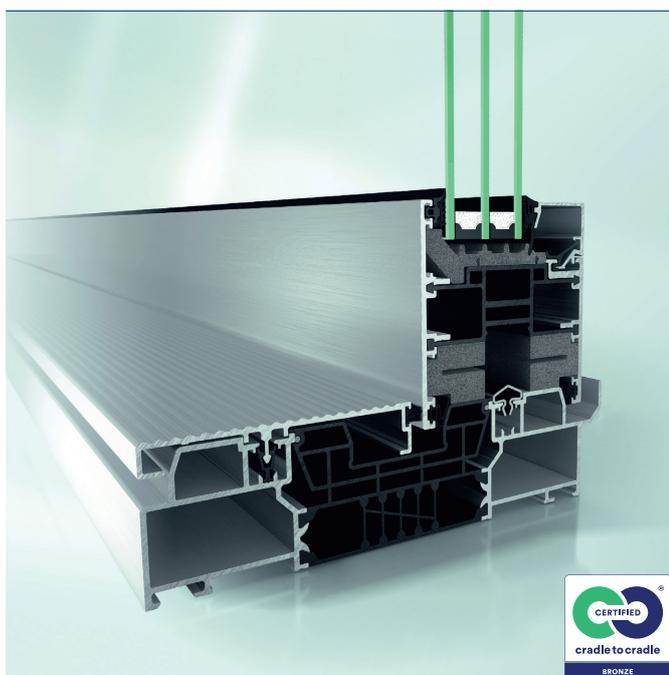

Bautiefe [mm]	180
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	72/82
min. Pfostenbreite [mm]	40
min. Stulpbreite [mm]	172
min. Kämpferbreite [mm]	-
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	36
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	60

HIGHLIGHTS

- › Designfreiheit und hohe Flexibilität durch Modularität und einer Vielzahl an realisierbaren Öffnungstypen inklusive 90°-Ecke
- › schmale Ansichtsbreiten der Flügelrahmen und filigraner Verhakungsbereich von 40 mm Ansichtsbreite für maximale Transparenz und mehr Ausblick
- › verdeckt liegende Beschlagkomponenten unterstreichen das puristische und wertige Design auch im geöffneten Zustand
- › optional mit systemintegrierter Glasbrüstung als Absturz-sicherung lieferbar
- › niveaugleiche Schwelle: Innen- und Außenbereich gehen harmonisch fließend und barrierefrei ineinander über
- › laufruhig und leichtgängig – auch bei schweren Elementen, für kinderleichte Bedienung sorgen die optionalen SmartStop und SmartClose-Funktionen
- › beste Wärmedämmung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 2 für erhöhte Sicherheitsanforderung
- › Nachhaltigkeits-Zertifizierung : „Cradle to Cradle Certified“ in Bronze