

## Puristisches Aluminium-Integral-Fenster für anspruchsvolles Design

Mit besten Wärmedämmwerten sowie einem schlanken Design und völlig verdeckt liegenden Integralflügeln erfüllt das Aluminiumfenster Schüco AWS 70 BS.HI höchste energetische und architektonische Ansprüche bei größtmöglicher Transparenz.

### TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz  
max. 0,90 W/m<sup>2</sup>K



Schallschutz  
bis 45 dB




Barrierefreiheit  
--



Einbruchschutz  
bis RC 3



Beschussklasse  
npd

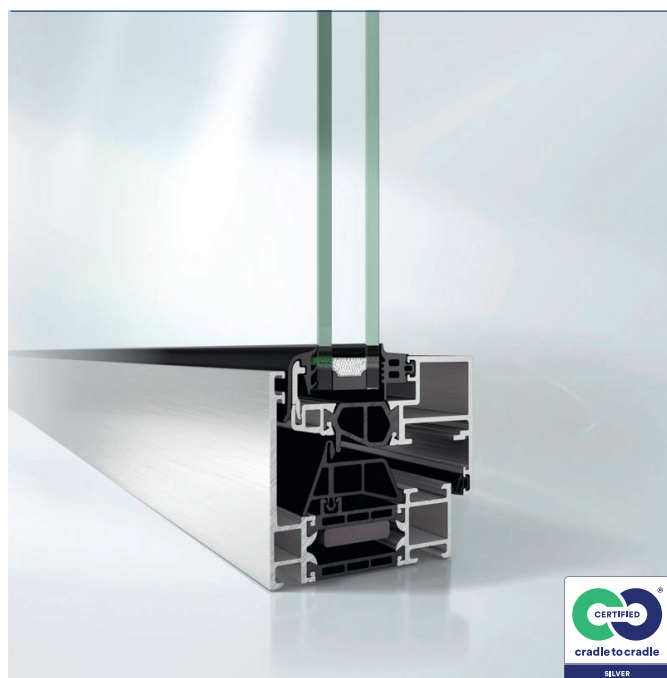

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Bautiefe [mm]                       | 70   |
| min. Flügelansicht [mm] außen/innen | -/50 |
| min. Pfostenbreite [mm]             | 92   |
| min. Stulpbreite [mm]               | 83   |
| min. Kämpferbreite [mm]             | 92   |
| min. Glasstärke Flügel [mm]         | 21   |
| max. Glasstärke Flügel [mm]         | 40   |
| min. Glasstärke Festverglasung [mm] | 17   |
| max. Glasstärke Festverglasung [mm] | 41   |

### HIGHLIGHTS

- › minimalistisches Design mit ultraschlanken Ansichtsbreiten für modernste Architektur
- › völlig verdeckt liegender Integralflügel ohne sichtbare Glasleisten für maximale Glasflächen
- › hohe Systemflexibilität und umfangreiches Profilsortiment für variantenreichen Einsatz: als Lochfenster, Fensterband oder Einselelement in Schüco Fassadensystemen sowie als „schwimmendes Fenster“ einsetzbar
- › optional als flächenbündiger Flügel ausführbar
- › barrierefrei bedienbar durch Komfortkomponenten wie Komfortbeschlag, Seilauswerfer oder Federeinheit
- › kombinierbar mit Schüco Sonnenschutz- und Lüftungssystemen
- › opake Lüftungsflügel, als Drehflügel lieferbar
- › beste Wärmedämmung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 3 für hohe Sicherheitsanforderungen
- › Nachhaltigkeits-Zertifizierung : „Cradle to Cradle Certified“ in Silber