

Elegante Holz-Aluminium- Hebe-Schiebe-Tür

Die Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tür TIMM WA 210 S ist für moderne Gebäude mit höchsten Ansprüchen an Wärmeschutz, Funktion und Design entwickelt worden.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 0,84 W/m²K



Schallschutz
bis 40 dB




Barrierefreiheit
≤ 5mm



Einbruchschutz
bis RC 2



Beschussklasse
npd

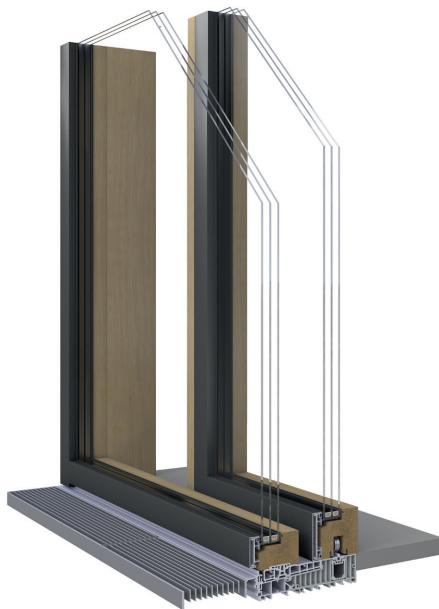

Bautiefe [mm]	206
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	100/100
min. Pfostenbreite [mm]	100
min. Stulpbreite [mm]	100/204
min. Kämpferbreite [mm]	-
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	23
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	52

HIGHLIGHTS

- › sehr schmale Profile, Flügelansichtsbreiten von nur 100 mm, für modernste Architektur und lichtdurchflutete Räume
- › Ganzglasecken leicht umsetzbar
- › ausstattbar mit eingefrästen, flächenbündigen Hebe-Schiebe-Türgriffen
- › lieferbar mit bauaufsichtlich geprüfter und unsichtbar integrierter Glasbrüstung als Absturzsicherung
- › mit integriertem Insektenschutz erhältlich
- › hochwertige Laufwagen mit bis zu 400 kg Tragfähigkeit für besonders leichtläufig und geräuscharm bedienbare Schiebeflügel
- › kinderleichte Bedienung durch optionale SOFT CLOSE und SOFT OPEN-Funktion
- › barrierefrei durch Komfortschwelle, mit lediglich 5mm Laufschiene, für einen komfortablen Übergang zwischen Innen und Außen
- › energieeffizient und optimale Wärmedämmung durch einzigartiges 10-Kammer-Bodenschwelle
- › hochwertiges und innovatives Drainage-Rost-System mit exzellentem Gitterdesign für bestmögliche Wasserabführung
- › innovatives, rundumlaufendes Dichtungssystem für hohe Schallschutz-, Wärmedämm- und Dichtheitswerte
- › serienmäßig mit Spaltlüftung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 2 für erhöhte Sicherheitsanforderungen