

## Wärmedämmtes Fenstersystem mit attraktiven Lösungsvarianten

Das Aluminiumfenster Schüco AWS 70 HI bietet attraktive Lösungsvarianten mit guter Wärmedämmwerten und schlanken Ansichtsbreiten.

### TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz  
max. 0,9 W/m<sup>2</sup>K



Schallschutz  
bis 48 dB




Barrierefreiheit  
0 mm, ≤ 20 mm



Einbruchschutz  
bis RC 3



Beschussklasse  
npd

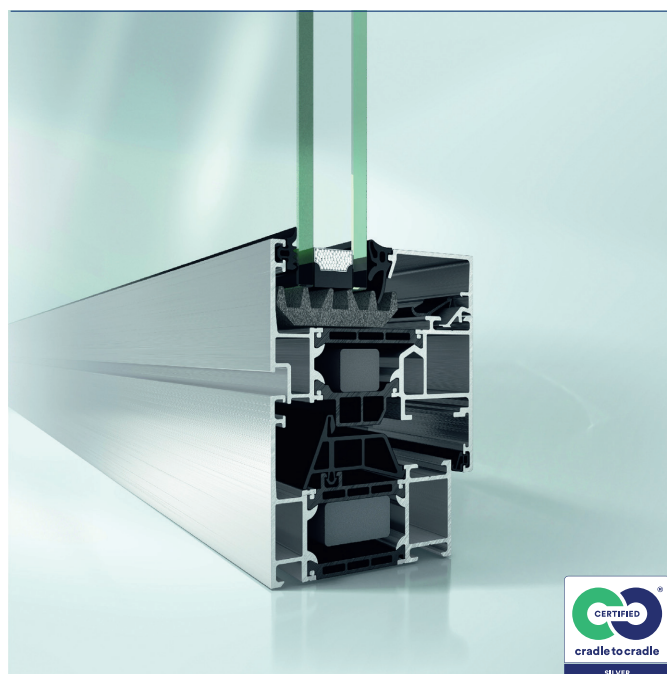

Bautiefe [mm]	70
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	40/70
min. Pfostenbreite [mm]	76
min. Stulpbreite [mm]	148
min. Kämpferbreite [mm]	76
min. Glasstärke Flügel [mm]	21
max. Glasstärke Flügel [mm]	62
min. Glasstärke Festverglasung [mm]	11
max. Glasstärke Festverglasung [mm]	52

### HIGHLIGHTS

- › schmalste Profilansichten für die designorientierte Planung energieeffizienter Gebäudehüllen
- › klassisch, flächenbündiges, zeitloses Flügelndesign mit 40 mm Ansichtsbreite
- › hohe Systemflexibilität und umfangreiches Profilsortiment für variantenreichen Einsatz: als Lochfenster, Fensterband oder Fassadeneinsetzelement sowie in Kombination mit Schüco Türsystemen einsetzbar
- › attraktive Lösungen für barrierefreie Terrassen- und Balkontüren in Dreh-, Drehkip- und Stulpausführung
- › barrierefrei mit absoluter Nullschwelle für einen höchstkomfortablen, stolperfreien Übergang zwischen Innen und Außen
- › barrierefrei bedienbar durch Komfortkomponenten wie Komfortbeschlag, Seilauswerfer oder Federeinheit
- › kombinierbar mit Schüco Sonnenschutz- und Lüftungssystemen
- › opake Lüftungsflügel, als Drehflügel lieferbar
- › beste Wärmedämmung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 3 für hohe Sicherheitsanforderungen
- › Nachhaltigkeits-Zertifizierung: „Cradle to Cradle Certified“ in Silber